

Series B 138 F




Soppressione disturbi con VDR sul collettore
 Direzione di rotazione secondo polarità
 Può essere montato in ogni posizione
 Massimo carico radiale: 20N
 Massimo carico assiale: 5N
 Temperatura di esercizio: -20°C/60°C
 Peso approssimativo: 85g

VDR interference suppression on the collector
Direction of rotation depending on polarity
Can be mounted in any position
Maximum radial shaft load: 20N
Maximum axial shaft load: 5N
Temperature range: -20°C/60°C
Approx weight: 85g

Valori tipici a temperatura ambiente +20°
 Tolleranza +/- 10%

Typical values at ambient temperature +20°
Tolerance +/- 10%

TIPO TYPE	TENSIONE NOMINALE	L	RAPPORTO :1 RATIO TO :1	COPPIA MASSIMA MAXIMUM TORQUE	VELOCITA' SPEED		CORRENTE CURRENT	
	NOMINAL VOLTAGE				SENZA CARICO NO LOAD	CON MAX COPPIA AT MAX TORQUE	SENZA CARICO NO LOAD	CON MAX COPPIA AT MAX TORQUE
	V			Ncm	rpm		mA	
B 138 F • $\frac{6}{12} \cdot 12$	$\frac{6}{12}$	37,5	12,25	1,5	220	155	<30 <20	100 55
B 138 F • $\frac{6}{12} \cdot 21$	$\frac{6}{12}$	37,5	21,14	2,5	125	85	<30 <20	100 55
B 138 F • $\frac{6}{12} \cdot 36$	$\frac{6}{12}$	37,5	35,73	4	73	53	<30 <20	95 50
B 138 F • $\frac{6}{12} \cdot 72$	$\frac{6}{12}$	37,5	71,54	7	37	28	<30 <20	95 50
B 138 F • $\frac{6}{12} \cdot 149$	$\frac{6}{12}$	37,5	149,05	14	18	13	<30 <20	95 50
B 138 F • $\frac{6}{12} \cdot 208$	$\frac{6}{12}$	37,5	208,66	20	13	9	<30 <20	95 50
B 138 F • $\frac{6}{12} \cdot 608$	$\frac{6}{12}$	37,5	608,61	50	4,3	3,3	<30 <20	90 48
B 138 F • $\frac{6}{12} \cdot 1470$	$\frac{6}{12}$	37,5	1470,82	50	1,8	1,6	<30 <20	58 30

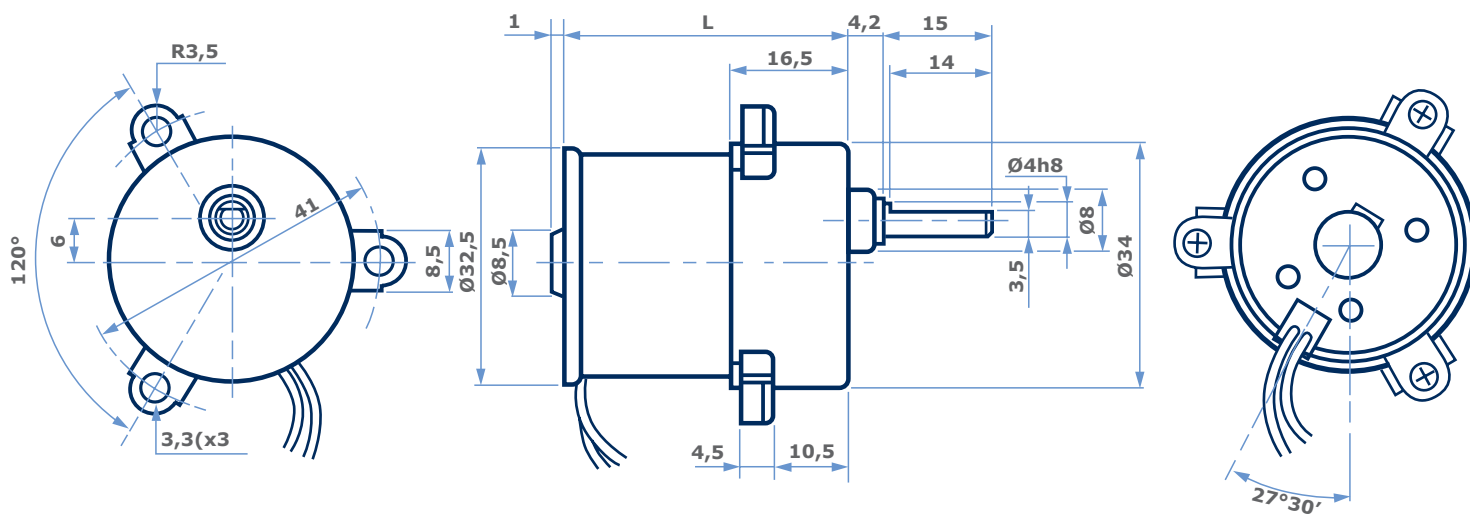

Distributed by



LOJER PRODUCTS LTD

Lojer Products Ltd, 56 The Broadway, Thatcham,
 Berkshire RG19 3HP ENGLAND.
 Tel: (01635) 865882 - Fax: (01635) 871087
 email: sales@lojerproducts.co.uk